



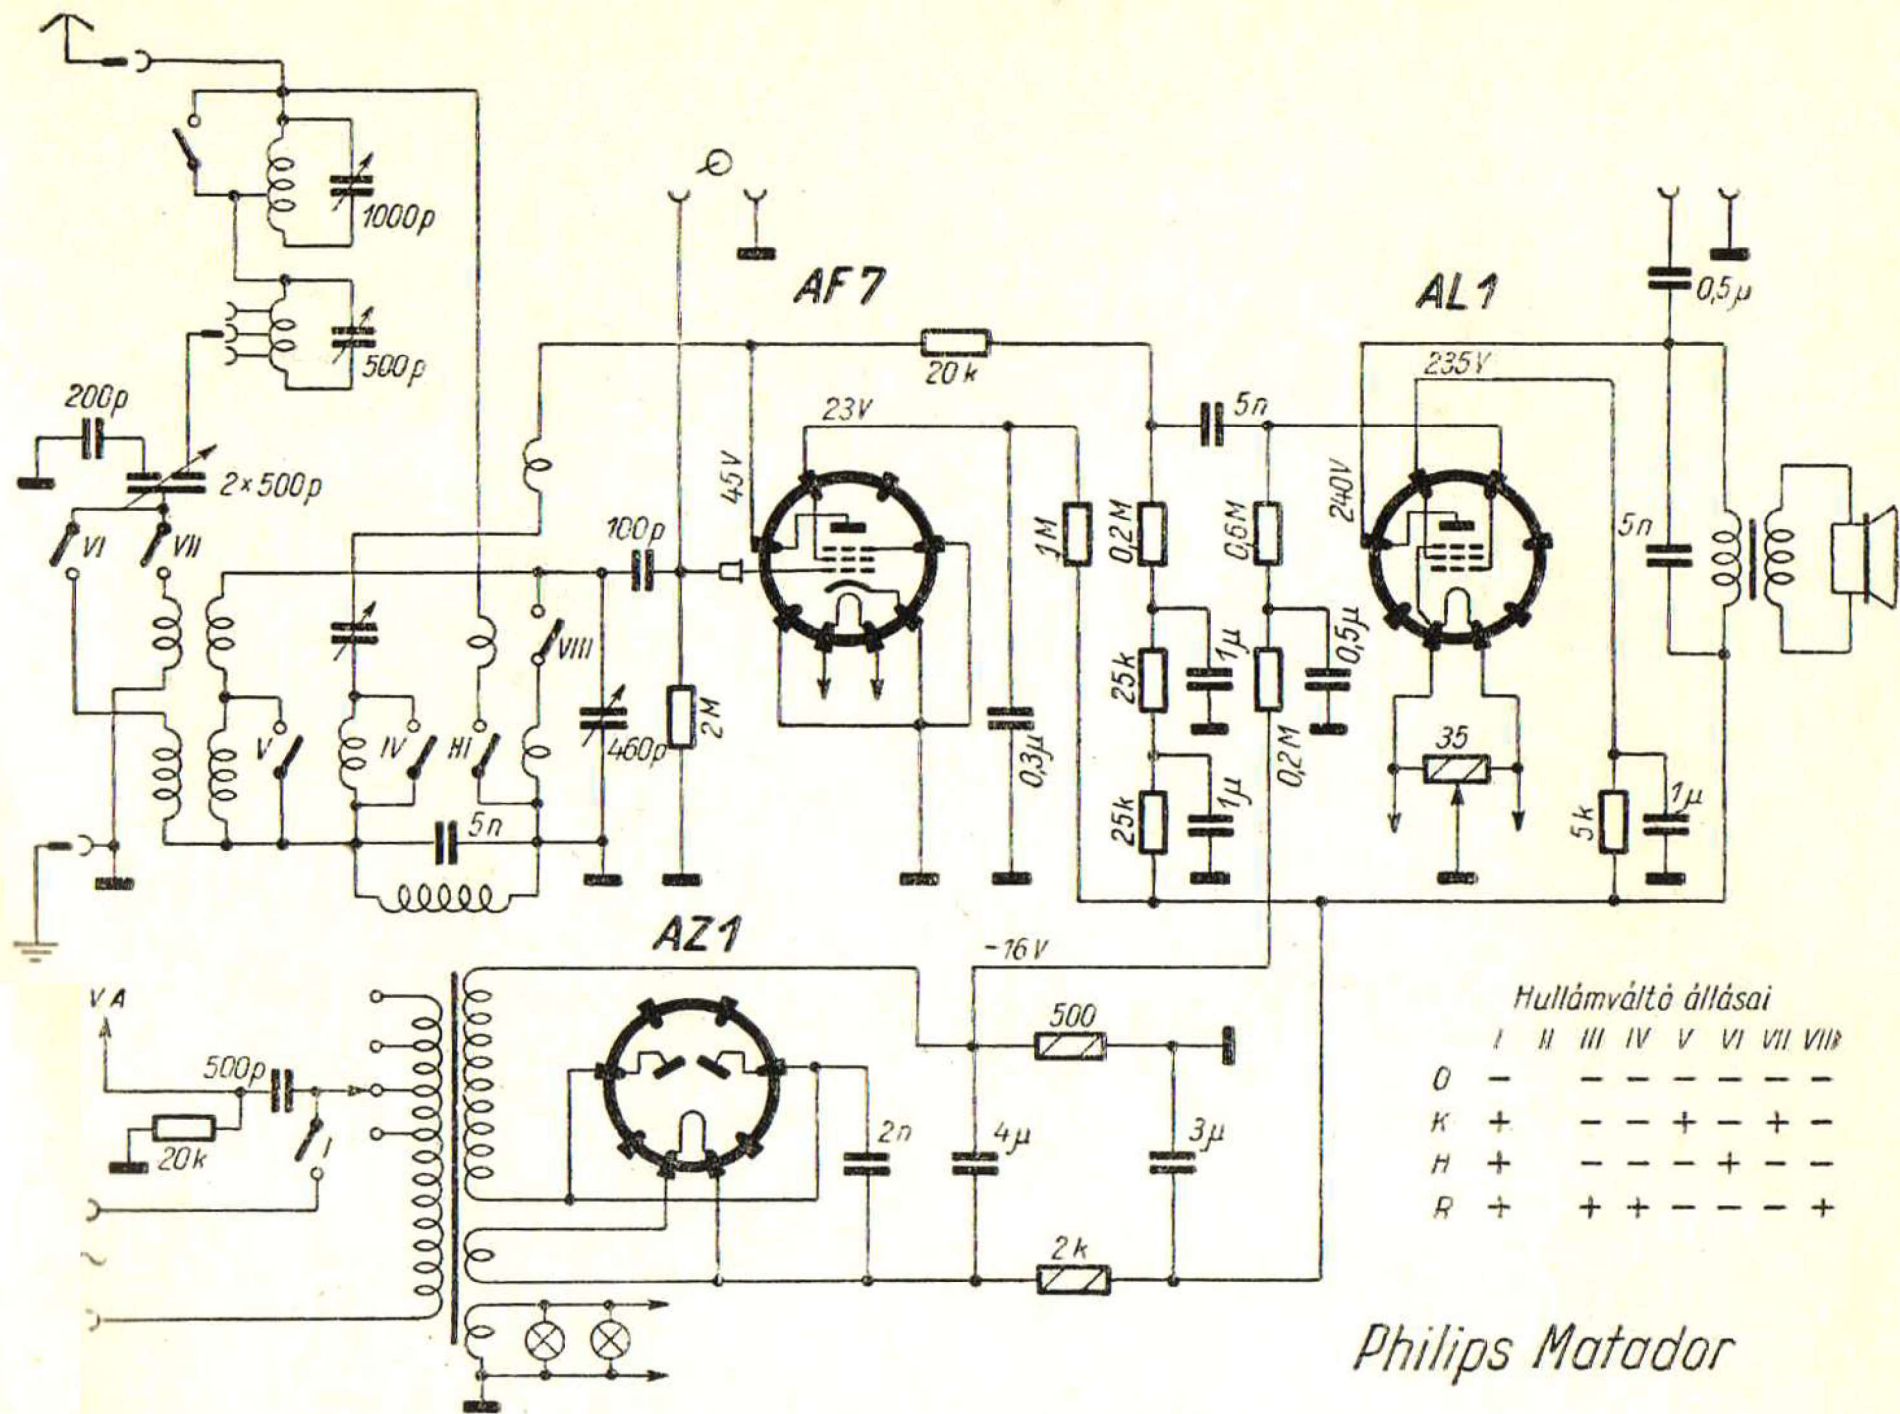

MATADOR

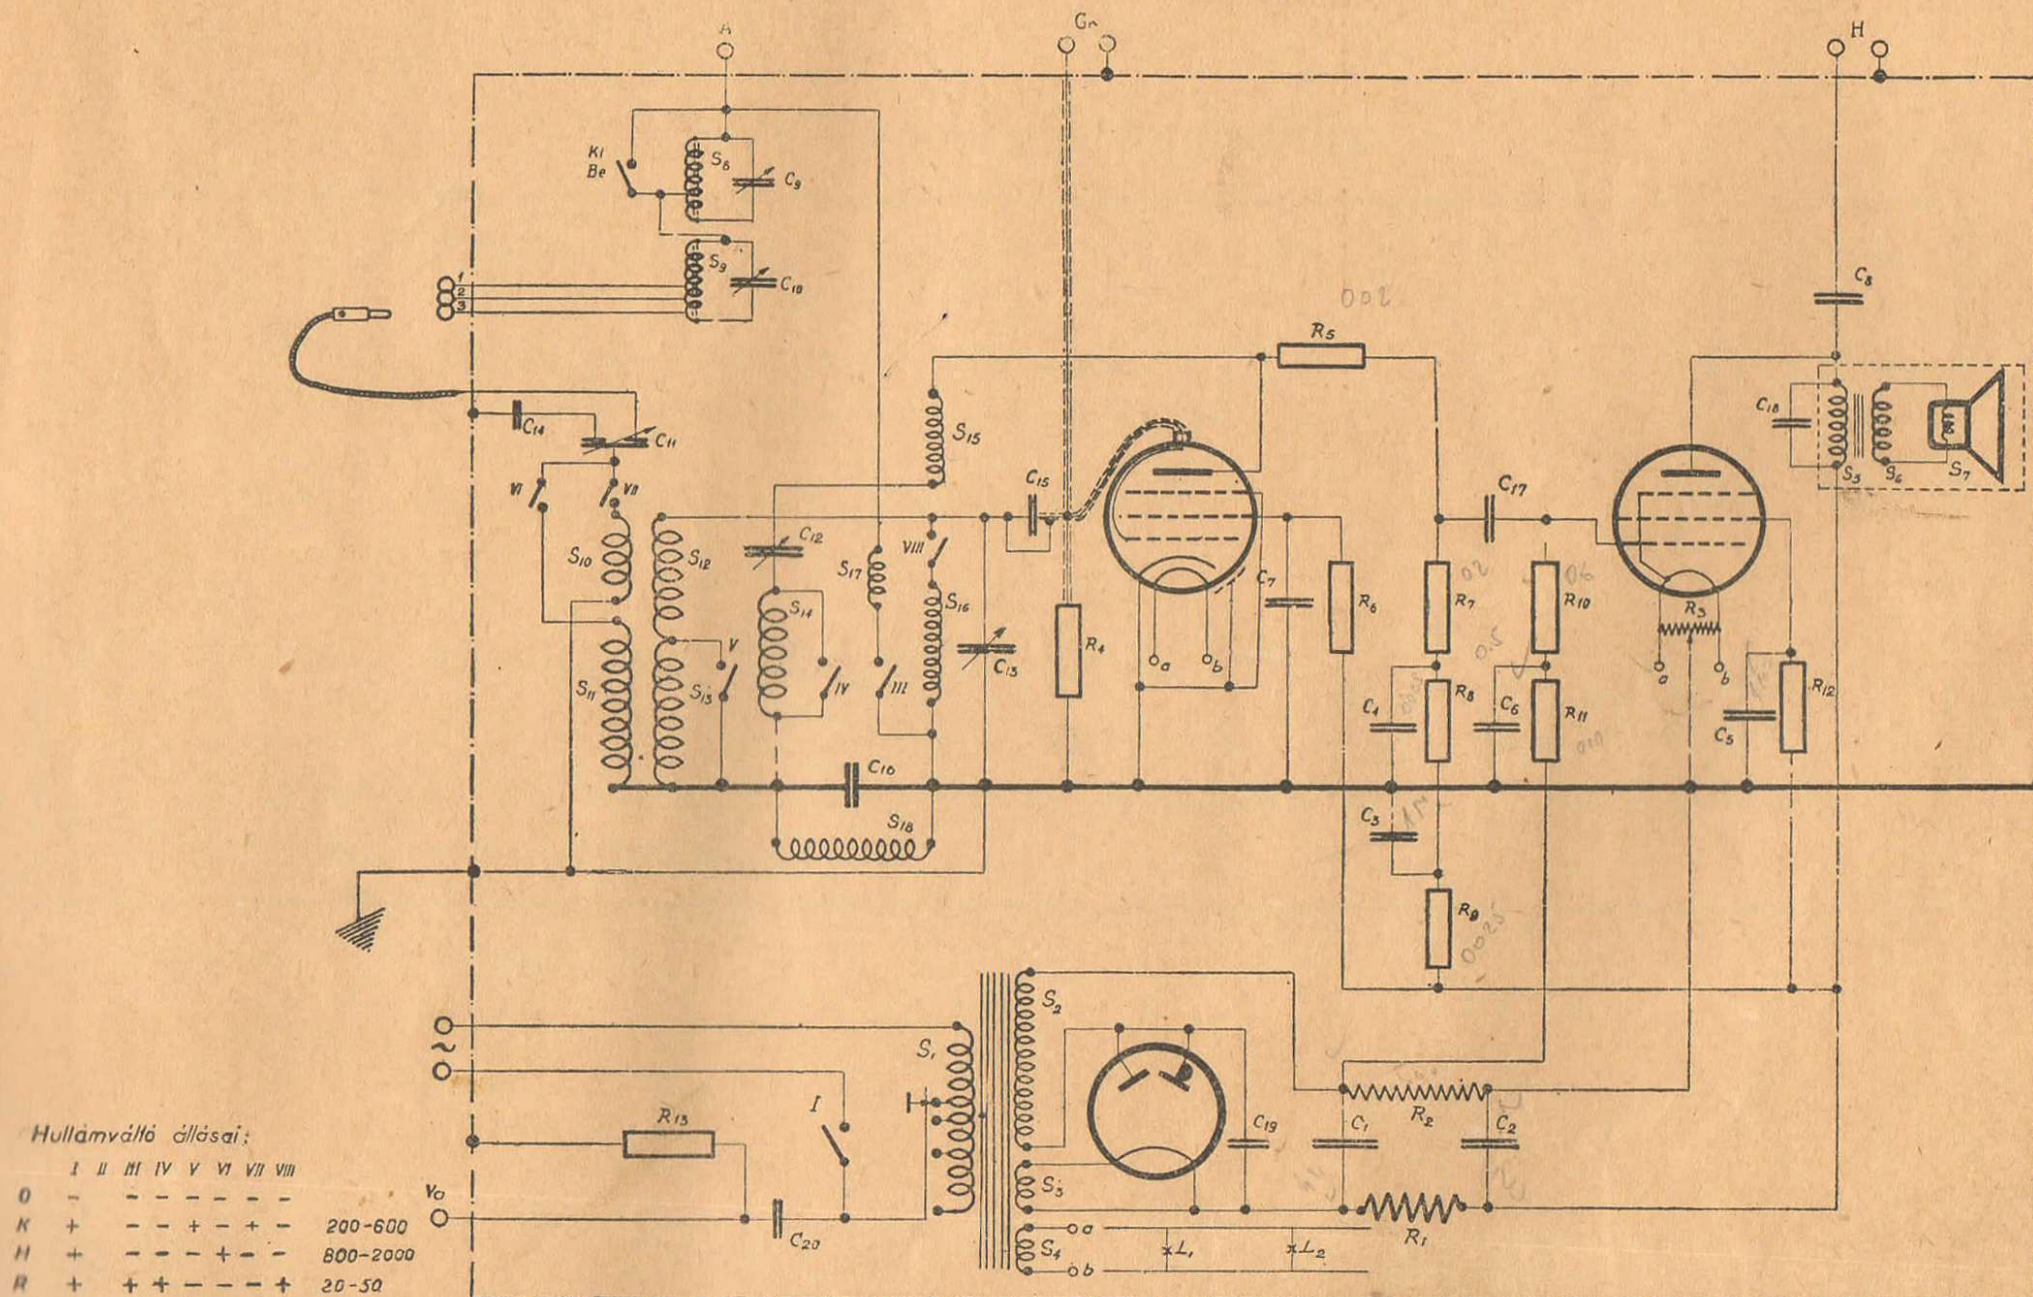

Hullámváltó állásai:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
O	-	-	-	-	-	-	-	-	
K	+	-	-	+	-	+	-	-	200-600
H	+	-	-	-	+	-	-	-	800-2000
R	+	+	+	-	-	-	+	+	20-50

Feszültségek és áramadatok:

	Va Volt		Vg ² Volt		-Vg ¹ Volt		Ia mA	Ig ² mA
	Érték	Mérési pont	Érték	Mérési pont	Érték	Mérési pont	Érték	Érték
AF 7	45	Anódérintkező	23	Segédrács érintk.			0.64	0.23
AL 4	240	Anódérintkező	235	Segédrács érintk.	16	C 1 és R 2 összeköt.	25	4.5
AZ 1	Legnagyobb egyenfeszültség szűrés előtt, de előfeszültség nélkül: V max. = 330 V. Mérési pont: fűtőszál érintkező.							

Áramfelvétel: 110 V 440 mA
 120 V 405 mA
 150 V 345 mA
 220 V 210 mA

Alkatrészek

Jel:	Érték:	Gyári szám:	Megjegyzés	Jel:	Megnevezés:	Gyári szám:
C 1	4 mF			S 1		
C 2	3 mF			S 2	Hálózati transzformátor	F 146
C 3	1 mF			S 3		
C 4	1 mF	F 605	Közös dobozban	S 4		
C 5	1 mF			S 5	Kimenő transzformátor	2220 hangszóró
C 6	0.5 mF			S 6	Kimenő transzformátor	
C 7	0.3 mF			S 7	Membrán lengőtekercssel	
C 8	0.5 mF	F 606		S 8	Bp. II. hullámcsapda tekercs	U 644-6
C 9	1000 cm	F 207	Állítható blokk Bp. II. hullámcsapdához	S 9	Bp. I. hullámcsapda tekercs	U 644-5
C 10	500 cm	F 492	Forgókondenzátor Bp. I. hullámcsapdához	S 10	Közép- és hosszúhullámú	
C 11	2x500 cm	F 494	Differenciál-forgókond. az antennacsatoláshoz	S 11	antennatekercs	
C 12	300 cm	F 493	Visszacsatoló forgókond.	S 12	Közép- és hosszúhullámú	
C 13	420 cm	U 521	Hangoló forgókondenzátor	S 13	rács és v. cs. tekercs	U 643-1
C 14	200 cm	F 442-2		S 14		
C 15	100 cm	F 442-1		S 15	Rövidhullámú antenna-, rács-	
C 16	5000 cm	F 426		S 16	és v. cs. tekercs	U 644-2, 2a
C 17	5000 cm	F 443-5		S 17		
C 18	5000 cm	F 443-5		S 18	Nagyfrekvencia fojtótekercs	U 318-7
C 19	2000 cm	F 419		L 1	Skálalámpa	R 2630 B 4 V, 1.5
C 20	500 cm	F 442-5		L 2	Skálalámpa	R 2630 B 4 V, 1.5
R 1	2000 ohm	F 733-2	Huzalellenállás			
R 2	500 ohm	F 732-5	Huzalellenállás			
R 3	cca 35 ohm	U 318-6	Búgásgátló potenciométer			
R 4	2 Megohm	F 706-2				
R 5	0.02 Megohm	F 704-2				
R 6	1 Megohm	F 706-1				
R 7	0.2 Megohm	F 705-2				
R 8	0.025 Megohm	F 703-25				
R 9	0.025 Megohm	F 703-25				
R 10	0.6 Megohm	F 705-6				
R 11	0.2 Megohm	F 705-2				
R 12	5000 ohm	F 713-5	1.5 Watt terhelésre			
R 13	0.02 Megohm	F 704-2				