

**MIKROFON
MICROPHONE**

IKARUS

MIKROFON

Típus:

MD 78 N dinamikus mikrofon

Néveleges impedancia:

200 Ω ($\pm 20\%$)

Jellemző átviteli sáv:

100–12 000 Hz (± 6 dB)

Szabadtéri érzékenység:

≥ 1.5 mV/Nm⁻²

**Előre-hátra érzékenységi viszony
(1000 Hz-en):**

≥ 10 dB

Beépített 3 pólusú csatlakozó aljzat és a mikrofonház végének menetes kiképzése lehetőséget ad a mikrofonkábel csatlakoztatására és rögzítésére.

MICROPHONE

Type:

MD 78 N dynamic microphone

Nominal impedance:

200 Ω ($\pm 20\%$)

Typical transmission band:

100–12 000 Hz (± 6 dB)


Open-air sensitivity:

≥ 1.5 mV/Nm⁻²

**Forward-reverse sensitivity ratio
(at 1000 Hz):**

≥ 10 dB

The built-in 3 pole connection socket and the threaded structure of the end of the microphone housing makes it possible to connect and secure microphone cable.

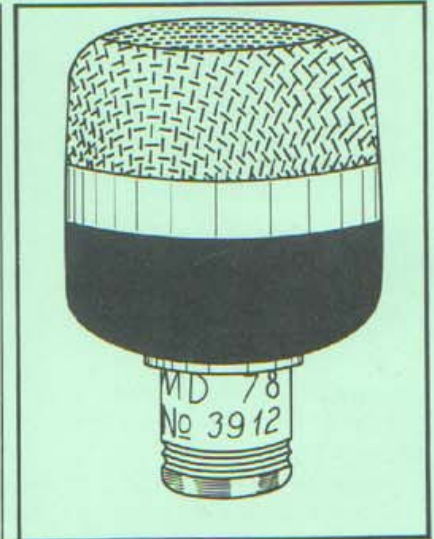

IKARUS

Karosszéria- és Járműgyár
Budapest XVI., Mátyásföld
Margit u. 2.
1630
Telex: 22-4766, Tel.: 636-440

IKARUS

Body and Coach Building Works
Margit u. 2.
Budapest XVI., Mátyásföld
H-1630
Telex: 22-4766, Tel.: 636-440

