

162023

Kedves

Vásárlónk !

A BR 113 típusú rádiókészülék alkalmazható táska-, illetve autórádióként. (Tartókerettel.)


A készülék jó vételt biztosít a beépített ferrit antennával és a teleszkóp antennával.

Gépkocsiba történő alkalmazás esetén feltétlenül alkalmazza a BR típusú rádiókhoz kifejlesztett tartókeretet.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha készüléke a gondos kezelés ellenére is meghibásodna, forduljon a gyártó mű márkaszervizéhez, vagy a GELKA javító részlegeihez.

A gépkocsiba történő alkalmazás esetén a beszerelést és csatlakozási tudnivalókat a BRH 6—12 típusú tartókeret kezelési utasítása tartalmazza.

Készülékéhez kívánunk sok kellemes órát és jó szórakozást.

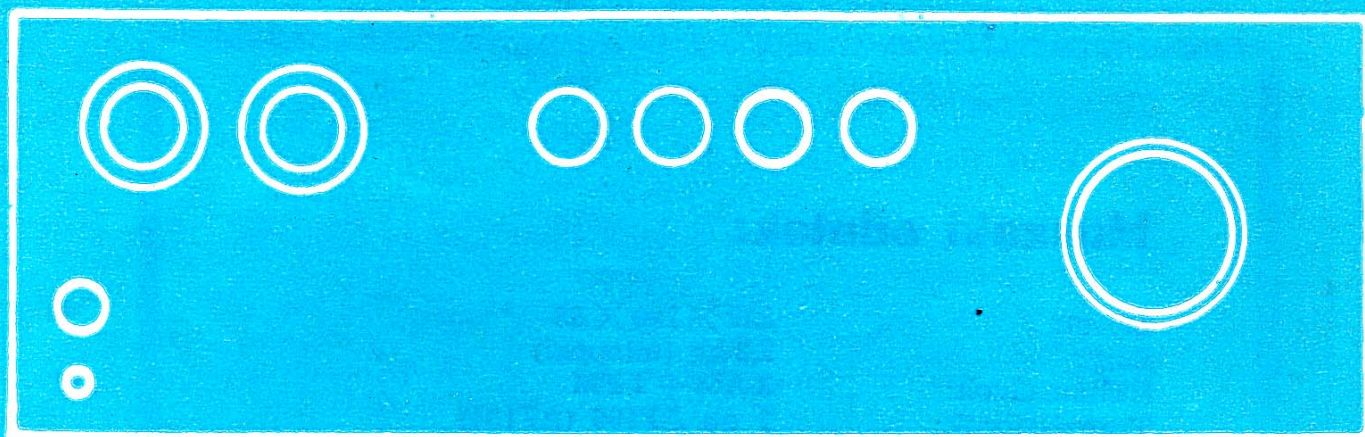

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11

1. Skálavilágítás

A könnyebb beállítást segíti elő a skálavilágítást kapcsoló gomb benyomása.

2. URH antenna

URH sáv vételekor a teleszkóp antennát húzza ki és döntse vízszintes helyzetbe, ezután forgatható az adóállomás irányába. Akkor van a készülék antennája jól beállítva, ha az állomás maximális hangerővel jelentkezik.

3. Bekapcsolás

Az első kis forgatógombbal kapcsolhatjuk be a készüléket, majd ugyanezen gomb továbbforgatásával állítható be a kívánt hangerő.

4. AFC kapcsoló

Az URH állomások pontos beállítását könnyíti meg ha az AFC kapcsoló gombját óramutató járásával megegyező irányban bekapcsolja.

5. Hangszín beállítás

A második kis forgatógombbal lehet beállítani a kívánt hangszínt.

6. Sávnyújtás

A második nagy forgatógombbal végezhető el a rövidhullámú adók vételekor a sávnyújtás.

7. URH sáv

A jelzett nyomógomb benyomásával kapcsolható be az URH sáv.

8. Rövidhullám

A nyomógomb benyomásával kapcsolható be a rövidhullámú sáv

7-8. PU kapcsolás

A 7. és 8. gomb együttes lenyomásával kapcsolható be a PU. üzemmód.

9. Középhullám


A nyomógomb benyomásával állítható be a középhullámú sáv

10. Táskagépkocsi üzemmód

A nyomógomb benyomásával állítható be a gépkocsi üzemmód.

11. Állomásbeállítás

A venni kívánt állomás beállítása mindegyik hullám-sávon ezzel a forgatógombbal történik.

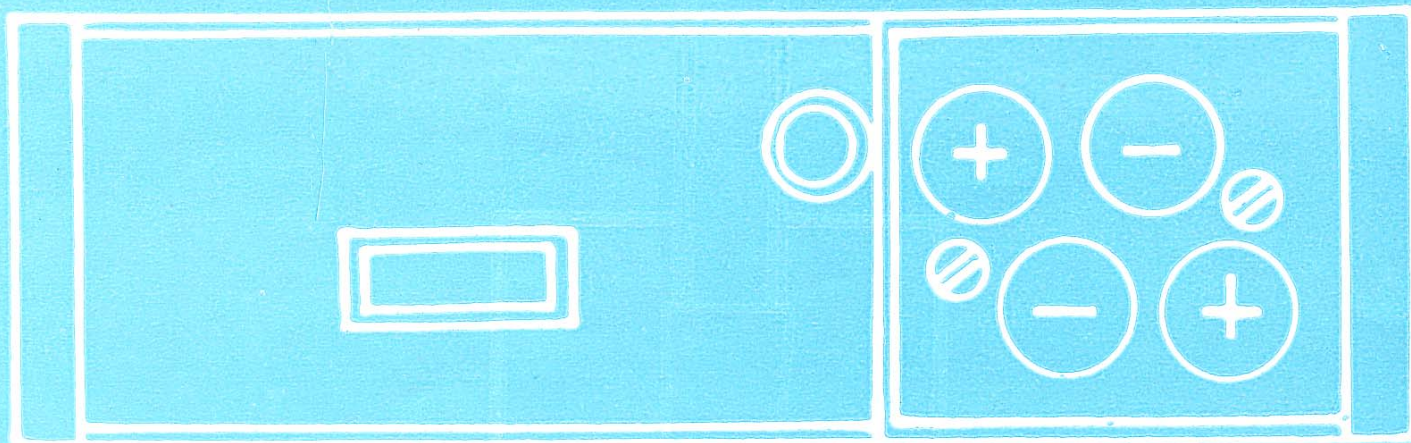

12

12. Rövidzár

Ha a készüléket gépkocsiba a tartókerethez kívánjuk csatlakoztatni, a rövidzártestet ki kell venni. Ezután csatlakoztatható a tartókeret érintkező sávjához.

13


13. Gépkocsi-antenna

Gépkocsiba történő alkalmazás esetén ebbe a csatlakozó hüvelybe kell csatlakoztatni a gépkocsi külső antennáját. Ebben az esetben kell benyomni a 10. számú gépkocsi üzemmód kapcsolót.

14

14. Telepcsere

A teleptartó fedél eltávolítása után, a teleptartó fedélen is feltüntetett módon kell elhelyezni a 4 db rúdelemet (4x1,5 V). Vigyázni kell a telepek polaritására (+ -)

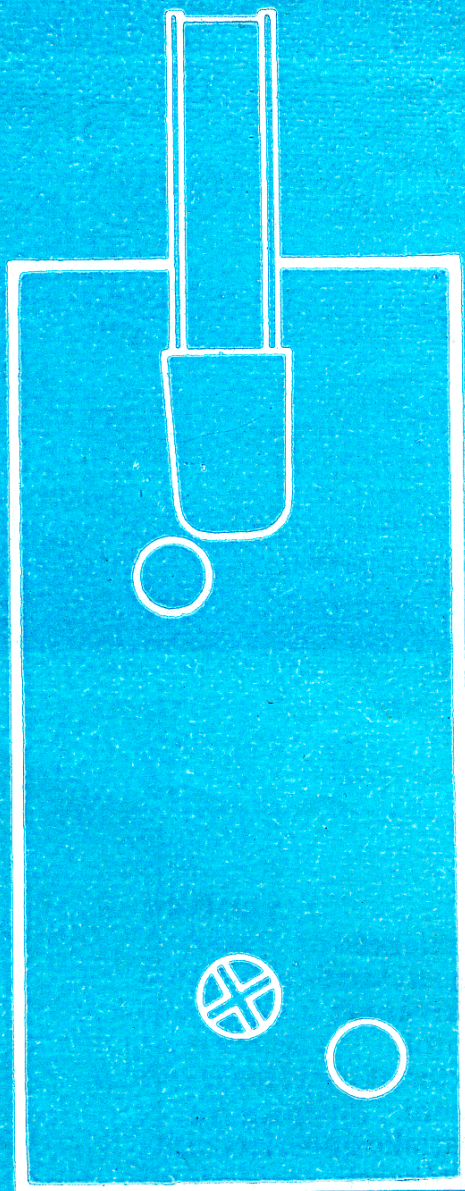

15

16

15. PU. üzemmód

A csatlakozóhüvelybe dugaszolható a lemezjátszó vagy magnetofonkészülék csatlakozó dugója.

16. Leválasztós

külső hangszóró

A 16-os számmal jelzett csatlakozóhüvelybe dugaszolható a külső hangszóró csatlakozó dugója. Ebben az esetben a belső hangszórót automatikusan leválasztja a csatlakoztatás.

Műszaki adatok:

Méret:	290 × 190 × 85
Súly:	2,8 kg (teleppel)
Hullámsávok:	2 AM + 1 FM
Tranzistorok:	1 db AF106 (AF134) 4 db AF136 (AF136 T) 1 db AC126 (AC125, OC1075) 1 db AC125 (OC1075) 1 pár AC128
Diódák:	2 db OA1160 1 db Bá 102 2 db OA1180 1 pár OA1172
Beépített antenna:	fix ferrit, teleszkóp
Szolgáltatások:	skálavilágítás, leválasztós pót- hangszóró csatlakoztatás, gép- kocsiba szerelhetőség. Pu csatlakozás
Tápfeszültség:	6 V (4 × 1,5 V) gépkocsiba (tartókerettel) 6, ill. 12 V
Áramfelvétel:	
AM üzemmód	22 mA
FM üzemmód	25 mA
Legnagyobb	
tápfeszültség:	6,6 V
Legkisebb	
tápfeszültség:	4,2 V
Legnagyobb érzékenység 50 mW kimenőtjeljesítményre	
vonatkoztatva:	
	antennáról ferritről
Középhullám	15 μV 200 μV/m
Rövidhullám	12 μV
Alapzajjal korlátolt érzékenység:	
URH-n	3 μV
Legnagyobb hangfrekvenciás kimenőtjeljesítmény	
antennakapcsokon mérve:	
	1 W
Középfrekvencia:	AM = 460 kHz FM = 10,7 MHz
Hangszóró:	1db 100 × 150 mm perm. din. Impedanciája 1000 Hz-en 15 Ohm H 1015/9F



VIDEOTON

radio & televizio

SZÉKESFEHÉRVÁR P.F.110

CENTRUM ÁRUHAZAK

CORVIN NAGYÁRUHÁZ

LEGNAGYOBB VÁLASZTÉK

12 56025

Pénztár

Oszt.

Eladó:

132

30.

to sk

Pénztárblokk

A BR 113

Company. r.

Selek

4.10.

2010 -

32.80

204280

Lilik Gyula

Bp. XVIII.

Vécsey u. 93.

Gy. 162023

Forint

204280

12 56025

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

B. áruház 1/a r. sz. - Nyomell. - Közl. Ny.